

Dezénované gumové dlážkoviny REMAPLAST


Použitie

Dezénované gumové dlážkoviny sa doporučujú používať na pokrytie šikmých plôch všade tam, kde je potrebné zvýšiť bezpečnosť chodcov proti pokĺznutiu, ochrániť dočasne pôvodný podklad podláh vo výstavníctve, pri podujatiach show businessu a pri športových podujatiach. Dezénované dlážkoviny pomáhajú tiež vytvárať vhodný podklad na prevádzku, ako sú napríklad komunikácie k ľadovej ploche, šatne, okolo výrobných liniek.


Dezénované dlážkoviny sa využívajú aj na pokrytie podláh kabín, plošín a kufrov motorových vozidiel, palúb lodí, člnov, schodíkov, rámp, strojov a technologických zariadení. Sú určené aj na pokrytie podláh v dopravných prostriedkoch, t.j. vo vnútorných priestoroch.

Vyrábajú sa v čiernej farbe a dezény S 3, S 8, kladivkový dezén sa štandardne dodáva aj v šedej farbe. Podľa požiadavky a po dohode sú možné dodávky aj v iných farbách.


Dezén S 1





Dezén S 2

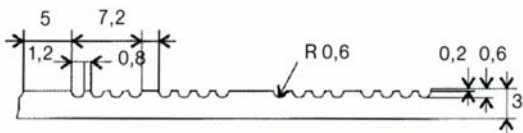


Dezén S 3

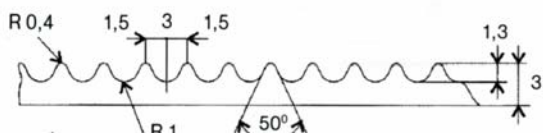

Dezén S 4

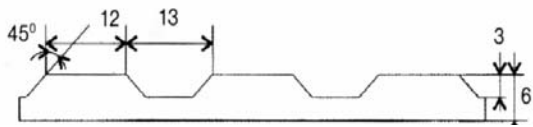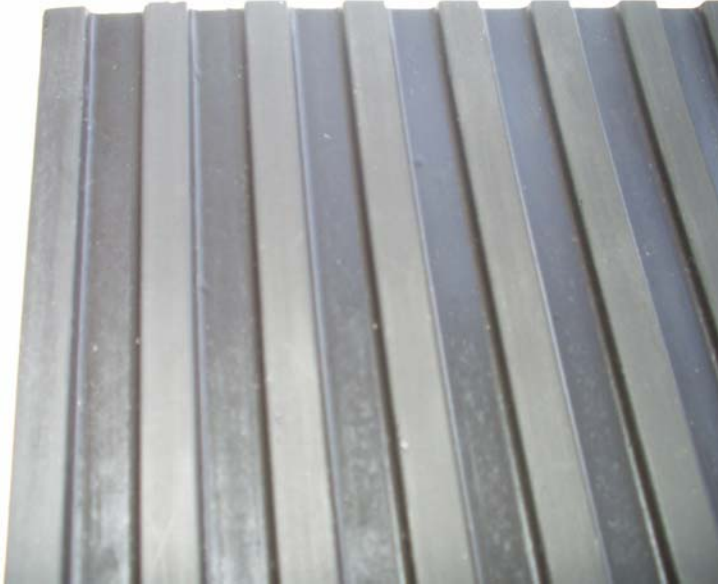

Dezén S 8

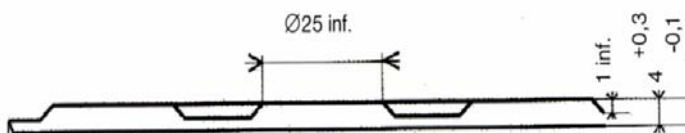

Kladivkový dezén



Vlastnosti a pokládka

Pracovná teplota: - 10 až + 70 °C

Dlážkoviny neodolávajú vplyvom ozónu a olejom a slabo odolávajú vplyvom kyselín a zásad.

Dobre odolávajú oderu.

Pre zachovanie tvaru a zvýšenie trvácnosti odporúčame dlážkoviny nalepiť vhodným kaučukovým lepidlom typu Matadorfix na pevnú rovnú a suchú podlahu podľa návodu výrobcu lepidla.

Technické parametre

Dezén	Hrúbka mm	Tolerancie mm DIN 7715	Šírka rolí mm	Dĺžka rolí m	Tvrdosť °Sh A
S 1	4	± 0,3	1200	10	75
S 2	3	± 0,3	1200	10	65
S 3	3	± 0,3	1200	10	75
S 4	6	± 0,4	1200	10	75
S 8*	3	± 0,3	1200	10	75
Kladivkový	3	± 0,3	1400	10	70

* Vysvetlivka: dezén S 8 - priemer „peniažtekov“ je 25 mm a výška dezénu je 0,8 mm

Obchodný sortiment Remaplast:

Vyžadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PE, PP, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gumy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformovacie tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: + 421 / 263 830 991 - 3

Napište nám: info@remaplast.sk